
ご使用前に必ずお読みください　VC-M1X

吸込力が弱いときの本体フィルターのお手入れのしかた

充電しても、ゴミを捨てても吸込み力が弱いときは、
本体フィルターを水洗いしてください。

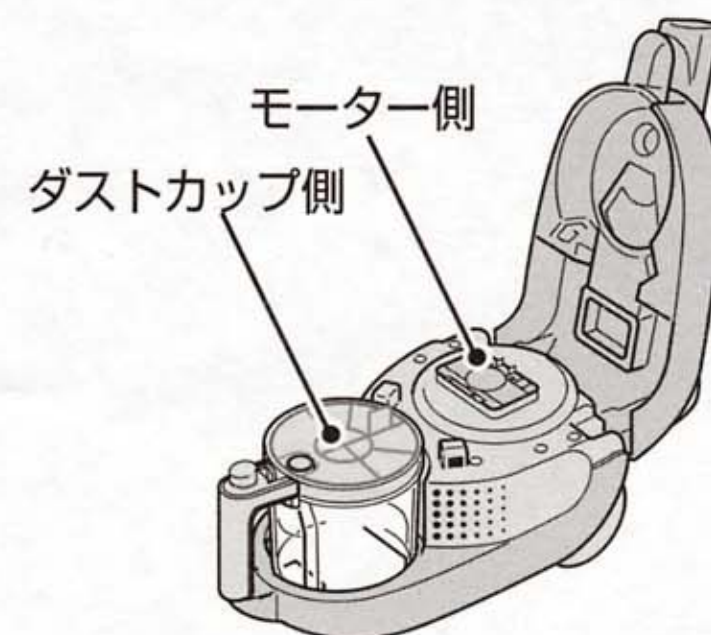


●本体フィルターはダストカップ側（クリーンフィルターとカテキン入りマジックフィルターの2種類）とモーター側（空気清浄フィルター）の2ヵ所にあります。
本体フィルターの取りはずし方法は、取扱説明書の18～19ページをご覧ください。

●吸込み力を持続させるため1ヶ月に一度お手入れしてください、
●予備フィルター（ダストカップ側）が2枚ついています。
●新しいフィルターは、お買上げの販売店を通じて、取りよせることが出来ます。（有料）

本体フィルターのお手入れ

軽く押し洗い後、水気を切り十分に自然乾燥させてからセットしてください。
ぬれたままでご使用なると故障の原因になります。



お願い

●細かいゴミを吸ったときは、本体フィルターをたたきゴミを落としてから水洗いしてください。
●性能・品質の保証が出来ませんので、洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり暖房機などの熱風で乾かさないでください。

ダストカップ側本体フィルター取り付け時のお願い

フィルター枠の中には、クリーンフィルター（白いフィルター）とカテキン入りマジックフィルター（青いフィルター）の2種類のフィルターが入ってます。

2種類のフィルターのセットの方法

①フィルター枠の裏側にクリーンフィルター（白いフィルター）の印刷面を下に向けて取りつける

②カテキン入りマジックフィルター（青いフィルター）を取りつける。

③ネットフィルター枠に取り付ける。

